



BIEMMEDUE

heating, cleaning and drying



MADE IN ITALY



BIEMMEDUE
ARCOMAT



BIEMMEDUE
ARCOTHERM

Ausstattungsmerkmale

- robustes Fahrwerk mit rostfreier Abdeckung
- **Version «plus» komplett rostfrei**
- Anschlusskabel 7.5 m
- Lanzenhalterung für 1 Lanze
- Totalstop mit verzögerter Motorabschaltung
- Messingpumpenkopf
- langsam laufende Pumpe 1'450 U/min
- stufenlose Druckregulierung
- HD Pistole mit Lanze und 10 m HD Schlauch
- Kranaufhängung (Serie)
- Schlauchtrommel (optional)
- Schlauchtrommel automatisch (optional)

Schlauchrolle
optional



Version
Plus

MODEL	180/18	200/15	200/20	200/30	350/15	200/15 Plus	200/21 Plus	160/15 XT Food Plus
Max. Druck (bar)	180	200	200	200	350	200	200	160
Max. Durchflusswert (lt/h)	1.080	900	1.200	1.800	900	900	1.260	900
Pumpe	IP 47	IP 47	IP 47	IP 66	IP 66 HP	IP 47	IP 47 N	IP 47 HT
Anschlussleistung (kW)	7,2	7,2	8,4	14,0	12,0	7,2	9,3	5,0
Spannung (V-ph-Hz)	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Gewicht	74	77	80	106	111	77	93	75
Bestellnummer	TT01MX150	TT01MX200	TT01MX250	TT01MX350	TT01MX500	TT01MX205	TT01MX305	TT01MX100F
	2950.-	2950.-	3250.-	4750.-	5850.-	4150.-	4950.-	5250.-

Schlauchrolle (manuell und automatisch) und diverses Zubehör für alle Modelle auf Anfrage erhältlich.

Ausstattungsmerkmale

- 3-Kolben-Hochdruckpumpe
- Pumpenkopf aus Messing, Kolben aus Keramik
- 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole und HD Lanze
- Elektro-Start mit Batterie

MODEL	200/21 L	500/15 4S
Max. Druck (bar)	200	500
Max. Durchflusswert (lt/h)	1.260	1.900
Pumpe	IP E3	IP 65
Motor	Loncin GA 420	Honda GX690
Gewicht	80	135
Bestellnummer	TT01MB610	TT01MG440
	5250.-	13900.-

Mobile




Magnum



Ausstattungsmerkmale

- komplettes Gerät in INOX
- Wandhalterungen inklusive
- Totalstop mit verzögerter Motorabschaltung
- langsamlaufende Pumpe 1450 U/min
- HD Pistole mit Lanze und 10 m HD Schlauch

MODEL	150/15 HD	180/18 HD	200/15 HD
Max. Druck (bar)	150	180	200
Max. Durchflusswert (lt/h)	900	1.080	900
Pumpe	IP E2	IP 47	IP 47
Anschlussleistung (kW)	4,7	7,2	7,2
Spannung (V-ph-Hz)	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Gewicht	47	65	65
Bestellnummer	TT01PF74	TT01PF77	TT01PF78
	2300.-	2980.-	2980.-

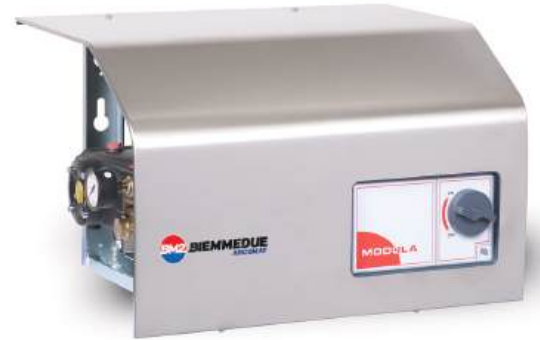

Fernbedienung Mod. Modula alle Bestellnr. TT01AC441

155.-

Ausstattungsmerkmale

- komplettes Gerät in INOX
- Anschlusskabel 7.5 m
- mit integriertem Wassertank
- Reinigungsmittel Ansaugung
- Totalstop mit verzögerter Motorabschaltung
- langsamlaufende Pumpe 1450 U/min
- HD Pistole mit Lanze und 10 m HD Schlauch

MODEL	180/18	200/15	200/21	160/30
Max. Druck (bar)	180	200	200	160
Max. Durchflusswert (lt/h)	1.080	900	1.260	1.800
Pumpe	IP 47	IP 47	IP 47 N	IP 47
Anschlussleistung (kW)	7,2	7,2	9,3	9,9
Spannung (V-ph-Hz)	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Gewicht	77	77	82	95
Bestellnummer	TT01PF82	TT01PF83	TT01PF84	TT01PF131
	3750.-	3850.-	4250.-	5250.-



Gestell aus Edelstahl, max. 3 Geräte
Bestellnr. TT01AC510

985.-



Zubehör

Bestellnr. TT01AC446

450.-

Ausstattungsmerkmale

- verzögerte Start-Stopp Automatik (TSR)
- stufenlose Druck- und Temperaturregulierung
- Motor 1450 U/min
- 3-Kolben-Hochdruckpumpe
- Pumpenkopf aus Messing, Kolben aus Keramik
- effizienter und rostbeständiger Ölbrenner
- eingebautes Sicherheitspaket, Sicherheitsthermostat
- Reinigungsmittelansaugung
- 10 m Hochdruckschlauch, Pistole mit Schnellkupplung und HD Lanze

MODEL	200/15	190/19
Max. Druck (bar)	200	190
Max. Durchflusswert (lt/h)	900	1140
Pumpe	IP E2	IP E3
Anschlussleistung (kW)	6,5	8,0
Spannung (V-ph-Hz)	400-3-50	400-3-50
Gewicht	148	160
Bestellnummer	TT01SX03	TT01SX20
	4850.-	5350.-



Schlauchroller INOX inkl. 20m D Schlauch **650.-**

Schlauchroller INOX automatisch inkl. 20m HD Schlauch **1150.-**

Stationäre Hot Box **SPLIT**

Ausstattungsmerkmale

- Stationärer Warmwassererzeuger mit Hochleistungskessel
- Schnellheizfähigkeit bis zu 1800 Liter pro Stunde
- Ideale Konstruktion für den Einsatz in Kombination mit einem Hochdruckreiniger bis 250 bar oder einer Umwälzpumpe mit Druckspeicher
- Angetrieben von 230 Volt einphasig (0,3 Kw) mit einer thermischen Leistung Diesel erzeugt bis zu 65 KW
- Ausgestattet mit Flammenüberwachung



MODEL	T30	T40
Max. Druck (bar)	250	250
Max. Durchflusswert (lt/h)	1.260	1.800
Max. Temperatur (°C)	30-140	30-140
Anschlussleistung (kW)	0,3	0,3
Spannung (V-ph-Hz)	230-1-50	230-1-50
Gewicht	70	80
Bestellnummer	TT01SL01	TT01SL02
	3300.-	3650.-

Heisswasser-Generator **THERMAL**

Ausstattungsmerkmale

- Mobiler Heisswassererzeuger mit Hochleistungskessel
- Schnellheizfähigkeit bis zu 1800 Liter pro Stunde.
- Ideal konzipiert für die Verwendung in Kombination mit Kaltwasser-Hochdruckreinigern



MODEL	T30	T40
Max. Druck (bar)	250	250
Max. Durchflusswert (lt/h)	1.260	1.800
Max. Temperatur (°C)	30-140	30-140
Anschlussleistung (kW)	0,3	0,3
Spannung (V-ph-Hz)	230-1-50	230-1-50
Gewicht	80	108
Bestellnummer	TT02TH03	TT02TH02
	2850.-	3250.-

mit kontinuierlichem Durchfluss unter Hochdruck



24 bis 48 KW Elektro-Heizung mit Dauerfluss und Hochdruck



Ausstattungsmerkmale

- Komplettes Gerät aus Edelstahl 304 mit Wandhalterung
- Steuerung durch einen Strömungswächter am Eingang der Heizelemente
- Hochdruck Sicherheitsventil
- Regulierbarer Thermostat 0-90 °C
- Sicherheitsthermostat 70 ° C mit automatischer Rückstellung für doppelte Sicherheit am Wassereinlass im ersten Heizwiderstand (greift sofort ein, falls der Durchflussschalter ausfällt und die Heizwiderstände ohne Wasser aufheizen)
- Steuerung 24 Volt mit Einschaltverzögerung 5 Sekunden
- Hauptschalter
- Heizungsschalter Ein / Aus
- Leistungshalbierung für Modelle ab 24 Kw
- 5-Sekunden-Verzögerung zwischen Wasserzufuhr und Start der Heizwiderstände (um zu verhindern, dass Mikrolecks oder falscher Gebrauch der Lanze die Schütze durch zu häufiges Schalten beschädigen)



Wandhalterungssatz Mod. Alle
Bestellnr. TTBCRDS00814 **45.-**



Fernbedienung Mod. Alle
Bestellnr. TT01AC060 **195.-**



Gestell aus Edelstahl, max. 3 Geräte
Bestellnr. TT01AC51C **985.-**

MODEL	SPLIT-E 24	SPLIT-E 36	SPLIT-E 42	SPLIT-E 48
Max. Druck (bar)	3/250	3/250	3/250	3/250
Max. Durchflusswert (lt/h)	300/600	420/720	480/840	600/900
Temperaturerhöhung C°	41-8	48-10	47-12	50-13
Maximal aufgenommene Leistung (A)	33	49	57	65
Maximal absorbierte Leistung (kW)	24	36	42	48
Spannung (V-ph-Hz)	400-3-50/60	400-3-50/60	400-3-50/60	400-3-50/60
Maximaltemperatur C°	90	90	90	90
Bestellnummer	TT01SL600	TT01SL700	TT01SL800	TT01SL900
	3400.-	4600.-	4700.-	4800.-

mit Elektroboiler



Elektrischer Boiler für kontinuierlichen Durchfluss unter Hochdruck



Ausstattungsmerkmale

- Elektrischer Boiler 36 kW mit kontinuierlichem Durchfluss unter Hochdruck
- Dreikolbenpumpe mit drei Messingköpfen
- 1450 U/min-Motor
- Isolierte Heizelemente
- Thermischer Motorschutz
- Verzögerte Totalabschaltung (TSD)
- Metallrahmen mit Abdeckung aus AISI 304
- Schlauchtrommel (optional)
- Ausgestattet mit optionalen Reinigungsmittel-Behälter mit Chemieansaugung (optional)
- Sicherheitsthermostat
- Durchflussschalter

MODEL	160/13	200/10
Max. Druck (bar)	160/ 16-2.300	200/ 20-2.900
Max. Durchflusswert (lt/h)	780	600
Pumpe	IP E2	IP E2
Feststellsystem	TSD	TSD
Wärmesprung C°	44	55
Aufgenommener Strom (A)	57	57
Pumpendrehung (rpm)	1.450	1.450
Maximal absorbierte Leistung (kW)	37.0	37.0
Spannung (V-ph-Hz)	400-3-50	400-3-50
Maximaltemperatur C°	90	90
Bestellnummer	TT01EL400	TT01EL200
	6600.-	6700.-

Ausstattungsmerkmale

- ortsveränderlicher Warmluftzeuger
- rostfreier Edelstahl-Wärmetauscher
- zur Warmluftkanalisierung geeignet
- mit E-Motor und Schutzgitter
- Besonders dicke Edelstahl-Brennkammer
- Alle Geräte inkl. Brenner
- Anschlussmöglichkeit für einen Thermostat



Kaminhut

Mod. Jumbo 85/110 (Ø 150mm)
 Bestellnr. TT02AC657 **75.-**
 Mod. Jumbo 145/185/235 (Ø 200mm)
 Bestellnr. TT02AC658 **82.-**



Abgasrohr

Mod. Jumbo 85/110 (Ø 150mm)
 Bestellnr. TT02AC285 **90.50**
 Mod. Jumbo 145/185/235 (Ø 200mm)
 Bestellnr. TT02AC287 **115.-**

Modell Jumbo	85M	110M	145M	185M	235M
Nennwärmeleistung					
kw	85.5	110	145	185	235
Luftleistung m³/h	7'200	9'000	12'000	13'000	17'000
Ölverbrauch kg/h	6.77	8.7	11.45	14.7	18.65
Spannung V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Bestellnummer	TT02A6121	TT02A6131	TT02A6141	TT02A6151	TT02A6161
	6500.-	7250.-	8350.-	9450.-	10800.-

Heizkanone **EC**

Ausstattungsmerkmale

- Sicherheitsthermostat
- Anschlussmöglichkeit für einen Thermostat
- Netzkabel mit Stecker
- Nachlaufkühlung
- Mit Brennstofftank



Modell Star	EC 22	EC 32	EC 55	EC 85
Nennwärmeleistung				
kw	22	32	55	85
kCal/h	20'033	29'139	50'082	77'400
Luftleistung m³/h	550	1'150	2'000	3'300
Ölverbrauch kg/h	2	3	5	7
Tankinhalt l	42	42	65	105
Spannung V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Bestellnummer	TT02EL101	TT02EL102	TT02EL103	TT02EL104
	2050.-	2600.-	3300.-	4100.-

Einwegadapter



JUMBO 85
(Ø 450 mm)
TT02AC821 **230.-**

JUMBO 110
(Ø 550 mm)
TT02AC831 **240.-**

JUMBO 145
(Ø 600 mm)
TT02AC841 **270.-**

JUMBO 185
(Ø 650 mm)
TT02AC851 **285.-**

JUMBO 235
(Ø 700 mm)
TT02AC861 **320.-**

Zweiwegadapter



JUMBO 85
(Ø 400 mm)
TT02AC822 **250.-**

JUMBO 110
(Ø 400 mm)
TT02AC832 **275.-**

JUMBO 145
(Ø 500 mm)
TT02AC842 **295.-**

JUMBO 185
(Ø 500 mm)
TT02AC852 **335.-**

JUMBO 235
(Ø 600 mm)
TT02AC862 **395.-**

Luftschläuche



(Ø 350 mm)
TT02AC563 **397.-**

(Ø 400 mm)
TT02AC564 **451.-**

(Ø 450/500 mm)
TT02AC566 **553.50**

(Ø 600 mm)
TT02AC567 **653.-**

(Ø 650/700 mm)
TT02AC568 **847.-**

Sonderzubehör:

Thermostat
Profi Ausführung
TT02AC582 **145.-**

Oventrop Ansaugset
1 Strang
TT02AC819 **350.-**



Confort



TITAN



EK



EC/S

Auf Anfrage liefern wir alle Geräte von BM2

